

TAPE R60

Fermeuse de cartons à ruban adhésif
avec dimensionnement automatique



Avantages

- **Machine de dépose de ruban adhésif** sur les parties supérieure et inférieure des cartons, spécialement conçue pour fermer des séries de différentes tailles
- **Ajustement automatique**, simple et rapide, de la taille des cartons entre 2 séries de différentes tailles
- Fonctionnement :
 - Le carton est introduit, les rabats déjà fermés
 - La machine dépose le ruban adhésif sur la partie supérieure et inférieure du carton, il est ainsi parfaitement scellé.
- Le système de courroies d'entraînement latérales permet de passer des cartons de petite largeur (100 mm)

Caractéristiques

- Bandes d'entraînement latérales pour un transfert optimal et stable du carton, avec une vitesse allant jusqu'à 22 m/min
- Réglage automatique de la hauteur et de la largeur
- Têtes de dépose supérieure + inférieure
- Largeur du ruban : 38 à 50 mm selon la tête (à décider au moment de la commande)
- Diamètre max de la bobine : 360 mm / Diamètre intérieur de la bobine : 76 mm
- Tension réglable du ruban
- Hauteur plan de travail : 650 mm
- Pieds à base fixe
- Carters conformes aux normes CE : latéraux, en tôle avec porte d'accès, à l'entrée, protection supérieure, carters le long des courroies d'entraînement


Options

- Pieds à roulettes avec frein
- Kit pour boîtes légères
- Version OPP (commandes à droite)
- Couleur personnalisée


Données techniques

Poids	248 kg
Capacité de production	5 à 8 boîtes/min
Vitesse ajustable	jusqu'à 22 m/min
Tension d'alimentation	230 V mono, 50/60 Hz
Puissance totale installée	0.25 kW
Protection électrique	IP 54
Température d'utilisation	5 à 35 °C
Pression	6 bar




Dimensions



A (mm)	360 maxi
B (mm)	38 à 50
C (mm)	76



L (mm)	200 à l'infini
W (mm)	100 à 650
H (mm)	100 à 650

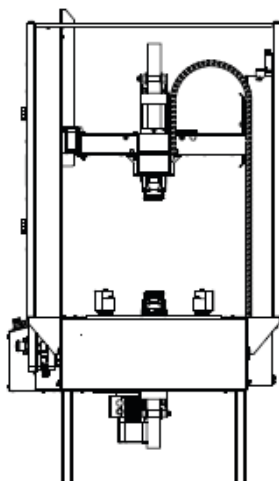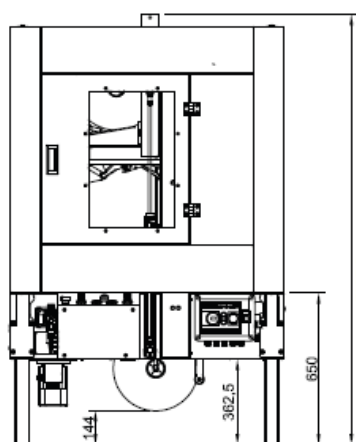

L (mm)	1 162
W (mm)	1 214
H (mm)	1 899